

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

# ЛОГОС ТРЕЙД

**LOGO DOM**

*quality and style*

2010



Уважаеми дами и господа,

Със своя двадесет годишен опит на пазара в България ЛОГОС ТРЕЙД се утвърди като един от водещите вносители и дистрибутори на качествени и новаторски продукти за топлоизолация и декорация на редица големи немски и европейски производители.

Още през 1996 год. наложихме на пазара първата XPS изолационна плоскост за вътрешно приложение DEPRON. През следващите години успешно разширихме продуктовата гама с изолационни ролки и пана за таван от експандиран полистирол. Допълнително обогатихме портфолиото на фирмата с продуктовете групи "Армиращи мрежи за замазки" и "Декоративни полистиролни первази".

През 2003 г. започнахме дългосрочно сътрудничество в областта на вътрешните топлоизолации с един от водещите европейски производители - немската фирма SELIT. За първи път представихме на пазара новата изолационна плоскост SELITRON, както и качествено нова група продукти в областта на подовите настилки - висококачествени XPS подложки за ламинат и паркет с марката "FLOOR KOMFORT".

През 2009 г. за първи път представихме висококачествени продукти за топлоизолация и декорация със собствена търговска марка "LOGODOM". Серията продукти включва XPS подложки за ламинат, изолационни пана за таван, декоративни полистиролни первази, PVC ъгли и профили за врати, както и новия PVC перваз за ламинат Art Profil с три кабелни канала и силиконови уплътнителни краища. Тази година разработваме и уникалните колекции италиански PVC облицовки за стени и тавани от сериите "FORESTA ITALIANA", "VINCI DECOR" и "TERRA".


Нашите продукти се доставят до над 120 партньори от цялата страна, между които и всички реномирани търговски хипермаркети за строителни материали. Основни принципи в работата с клиентите ни са коректност, точност и бързина на доставките, постоянна рекламна и пазарна подкрепа. Присъединете се и Вие към голямото семейство партньори на ЛОГОС ТРЕЙД и се насладете на удоволствието от работата с нас и нашите продукти.

дипл.инж. Стефан Стефанов

**LOGODOM**  
quality and style

# ПРОДУКТИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

С непрекъснатото поскъпване на енергийните източници все по-голямо значение придобива прилагането на перфектна висококачествена топлоизолация. Ние Ви предлагаме качествени и екологично чисти продукти.

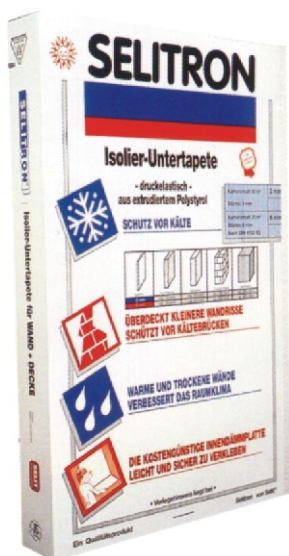

## Изоляционна плоскост **СЕЛИТРОН**

**Състав:** екструдирана полистиролна твърда пена под формата на плоскости. Екологично чист продукт.


**Размери:**  
80см x 125см

**Дебелина:**  
3мм - по 40м<sup>2</sup> в кашон  
6мм - по 20м<sup>2</sup> в кашон

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

	3mm	6mm
Кофициент на топлопроводимост	$\lambda = 0,025W/mK$	$\lambda = 0,026W/mK$
Съпротивление на топлопроводимост	0,115m <sup>2</sup> K/W	0,230m <sup>2</sup> K/W
Коефициент на съпротивление на парна дифузия	625my DIN 52615	415my DIN 52615
Дифузионно-еквивалентен въздушен слой	1,9m	2,5m
Температурен диапазон на приложение	-60 до +70°C	-60 до +70°C
Температура на омекване	130°C	130°C
Запалимост	B2 по DIN 4102	B2 по DIN 4102
Плътност в 1м <sup>3</sup>	40кг.	35кг.

**СЕЛИТРОН** е идеална изолация за енергоспестяващи ремонти. Подобрява условията за живеене и предпазва от студ и влага, конденз и мухъл. Безпроблемно върху него се полагат тапети, дисперсионни бои, фаянс, полимерни и минерални мазилки.

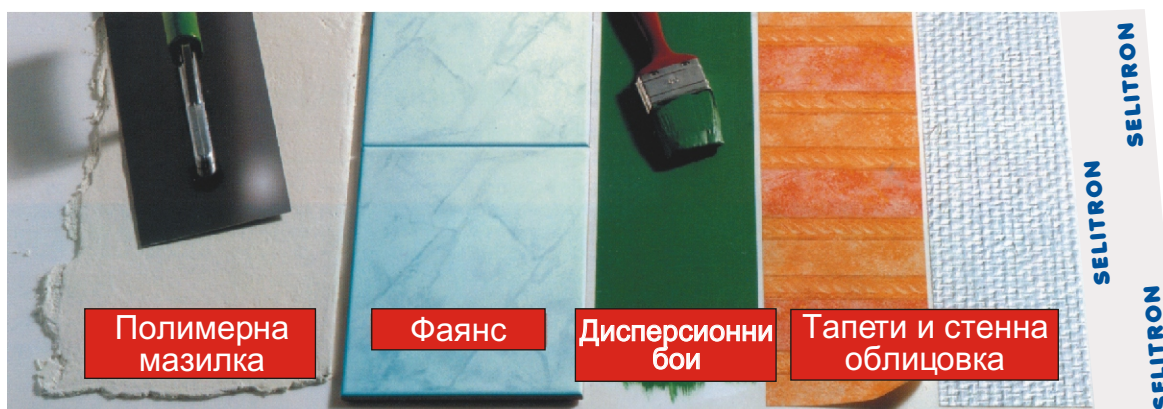

Полимерна  
мазилка

Фаянс

Дисперсионни  
бои


Тапети и стенна  
облицовка

**LOGO DOM**  
quality and style

**СЕЛИТРОН** е с високи топлоизолационни параметри и е превъзходна изолация за студени и външни стени, тавани и подове, сутерени, гаражи и др.

Препоръчаното от нас “**Лепило за Селитрон**” го залепва безпроблемно и здраво върху всякакви основи. При наличието на латекс или варови слоеве върху основата се препоръчва нарушаване на тяхната цялост за по-добро залепване.

Сравнение на топлоизолационните свойства на **СЕЛИТРОН** с други материали:

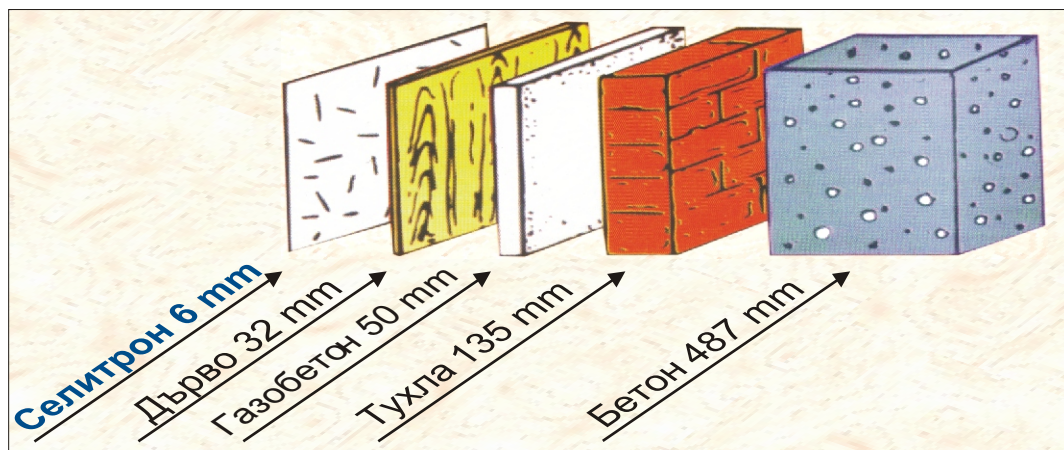

Селитрон	Дърво	Газобетон	Тухла	Обикновен бетон
6 mm	32 mm	50 mm	135 mm	487 mm
3 mm	17 mm	26 mm	71 mm	254 mm

## ЛЕПИЛО ЗА СЕЛИТРОН

Предлаганото от нас лепило е на водна основа и е готово за употреба. То се нанася с дребна назъбена маламашка върху плоскостта откъм гърба. Необходимо е да се съхранява при температура по-висока от 5 С°

Кофа 1,5 кг.-  
6 бр.в кашон



Кофа 5 кг.

## Самозалепваща лента за фуги и пукнатини СЕЛИТ

Изключително еластична и тънка лента за покриване фугите на срещане при изолационни ролки, вътрешни топлоизолационни плоскости (СЕЛИТРОН, ДЕПРОН), платна гипскартон, както и за покриване на по-малки щепнатини и отвори в зидарията



# Изоляционни ролки СЕЛИТАП



Изоляционните ролки СЕЛИТАП са произведени от полистиролна твърда пяна (клас на горимост B1), без наличието на фреони (CFC free) и отговарят на DIN EN ISO 9001. Вредни влияния върху здравето във връзка с описаното производство не са известни до днес.

Изоляционните ролки се използват за вътрешна топлоизолация на стени и за каширане на малки дефекти в мазилката. В отделни случаи може да предотвратят образуването на конденз и да намалят опасността от образуване на мухъл. Кашираните с картон ролки са идеална основа за поставяне на тапети. Върху тях може да се нанася и латекс след грундиране с дълбокопроникващ грунд.

Дебелина [mm]	Съпротивление на топлопроводимост [m <sup>2</sup> K/W]
4mm	0,09
7mm	0,18

#### Размери:

Каширани с картон:

4mm x 0,5m x 10m; *опак. по 8 бр. в кашон*

7mm x 0,5m x 10m; *опак. по 5 бр. в кашон*

# Изоляционна ролка с алуминиево фолио СЕЛИТЕРМ



Произведена от полистиролна твърда пяна (клас на горимост B2) и каширана с висококачествено рефлектиращо фолио (комбинация алуминий-хартия). Свободна от фреони (CFC free).


- Al - покритие - 165 гр./м<sup>2</sup>
- дебелина на изолацията - 4мм
- за изолация на радиаторни ниши
- излъчва обратно 90% от топлината

#### Размери:

4мм x 0,5м x 6м = 3м<sup>2</sup>


Опаковка: 10 ролки в кашон

#### Без топлоизолация с рефлектиращо фолио



1. Високи енергийни загуби от затопляне на зидарията
2. Няма обратно отразяване на топлината

#### С топлоизолация с рефлектиращо фолио



1. Ниски енергийни загуби чрез добра топлоизолация
2. 90% отражение на излъчената топлина обратно в помещението

**LOGO DOM**  
quality and style

# ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНА ОТ EPS

-за топлоизолация на тавани

-разнообразие от модели




Тези модели са произведени от високоплътна полистиролна пена (EPS 18-20 кг./м<sup>3</sup>) и се отличават с изключително високо качество. Паната Париж, Пирмонт и Файнпутц са произведени с фалц за застъпване, което позволява полагане без фуги.

## ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНА ОТ EPS-8 мм.



**LOGODOM**  
quality and style

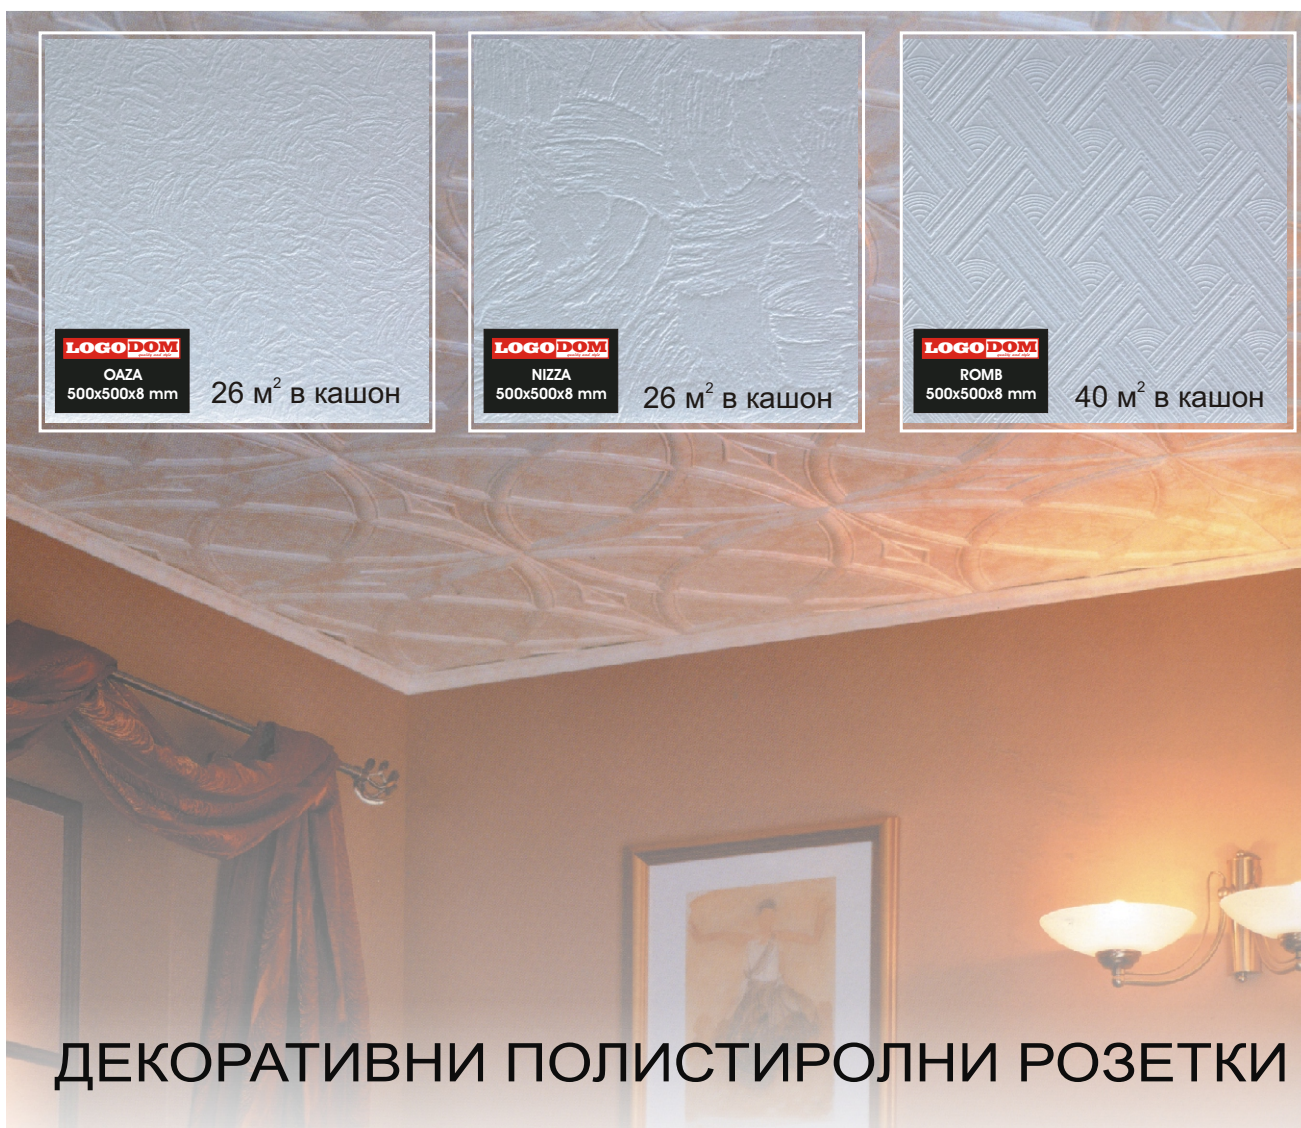

## ДЕКОРАТИВНИ ПОЛИСТИРОЛНИ РОЗЕТКИ


Произведени от високоплътен експандиран полистирол по специална Skin-Тес технология, благодарение на която притежават изключителна твърдост. Монтират се лесно и безпроблемно се боядисват директно с вододисперсни бои




# ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНА ОТ XPS

-за топлоизолация на тавани


-приложими и за влажни помещения

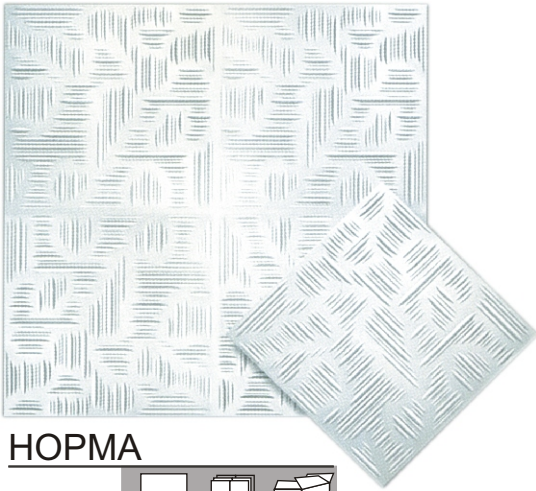


НОРМА




50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 32 m<sup>2</sup>

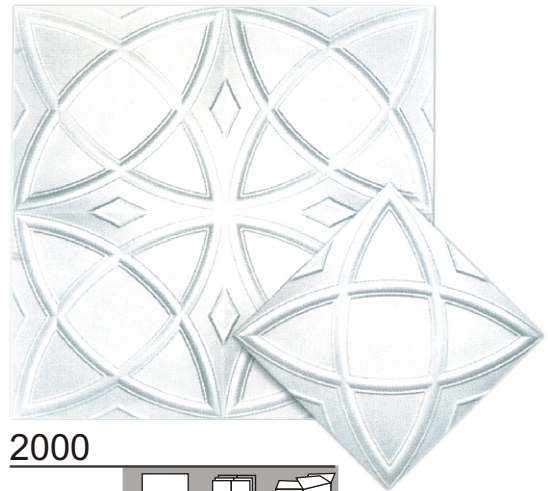


2000



50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 28 m<sup>2</sup>

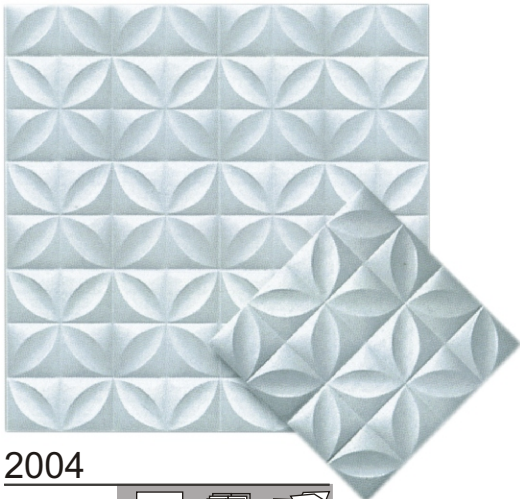


2004




50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 26 m<sup>2</sup>




2005



50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 34 m<sup>2</sup>

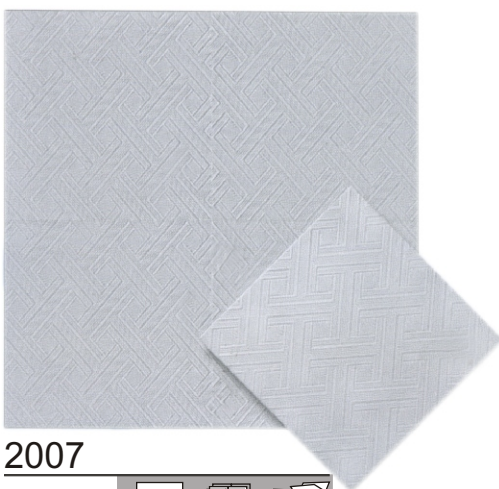


2007



50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 34 m<sup>2</sup>



2011




50 cm x 50 cm 2 m<sup>2</sup> 24 m<sup>2</sup>


**LOGO DOM**  
quality and style




# ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНА ОТ XPS

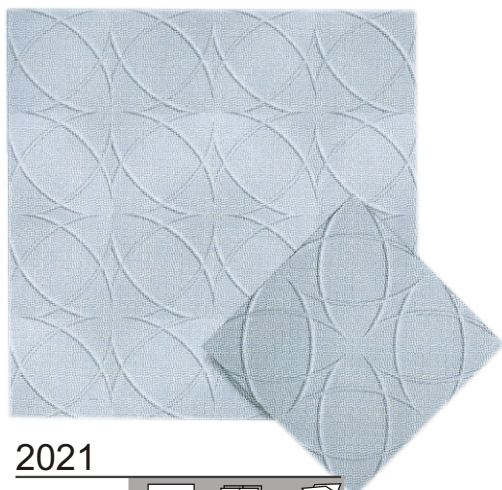



2021

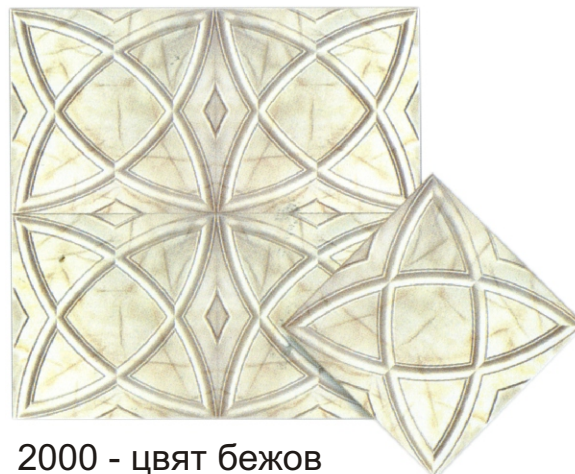

2000 - цвят бежов

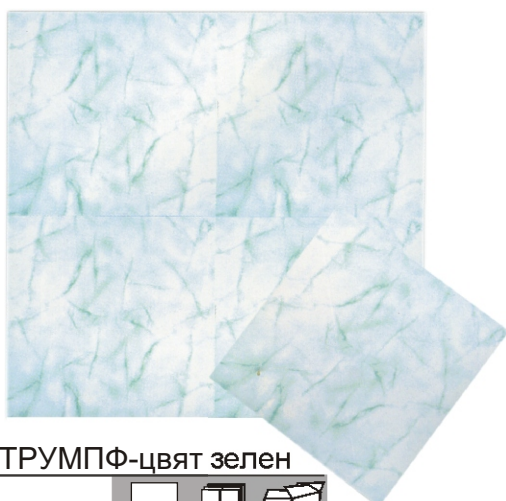

ТРУМПФ-цвет зелен

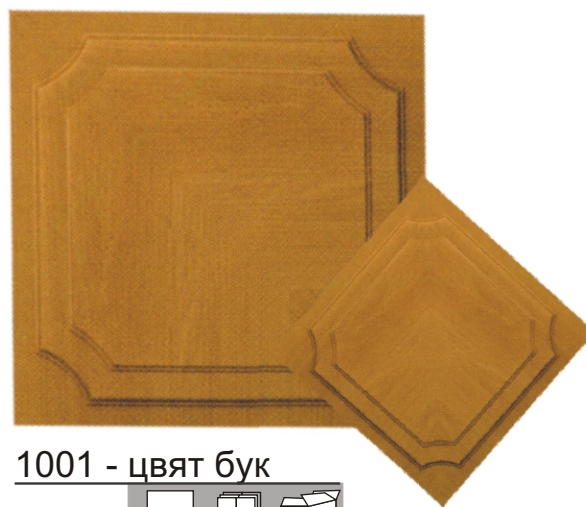


1001 - цвят бук



Моделът се предлага и в цветовете:

син



бежов



Моделът се предлага и в цветовете:

бор



светъл дъб



# XPS ПОДЛОЖКИ ЗА ЛАМИНАТ И ПАРКЕТ

За приятният климат за живеене много допринася и ефективната подова изолация. При това, особено при дървени подове, е важен избора на подходяща изолационна подложка. Тя трябва да отговаря на множество параметри, като висока издръжливост на натиск, добри топлоизолационни параметри, малко влагопоглъщане и не на последно място отлична звукоизолация - все параметри водещи до подобряване на комфорта и износоустойчивостта на подовото покритие. Предлагаме на вашето внимание две серии XPS подложки, които горещо препоръчваме навсякъде, където трябва да постигнем перфектно качество на разумна цена.

XPS 1,6 мм.  
ролка  
5 бр./кашон



## СЕРИЯ **FLOOR** komfort

XPS 2,2 мм.  
тип хармоника  
21 пак./палет



EPS 3 мм. силвър  
с алуминиево фолио  
тип хармоника  
27 пак./палет



EPS 2,2 мм. силвър  
ролка с Al - фолио  
5 бр./кашон



XPS плоскост  
3 мм.  
36 пак./кашон



XPS плоскост  
5 мм.  
22 пак./кашон



# ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ СЕРИЯ **FLOOR** *komfort*


Продукт	XPS 5mm	XPS 3mm	XPS 1,6mm	XPS 2,2mm	silver 2,2mm	silver 3mm
Материал:	Екструдирана полистиролна пена, оребрен	Екструдирана полистиролна пена, оребрен	Екструдирана полистиролна пена, оребрен	Екструдирана полистиролна пена	Експандирана полистиролна пена с паромембрана, застъпване и самолепеща ивица	Експандирана полистиролна пена
Дебелина:	5 mm	3 mm	1,6 mm	2,2 mm	2,2 mm	3 mm
Размер:	59 x 79 cm	59 x 79 cm	1,25 x 14 m	1,25 x 11,5 m	1,20 x 15 m	1,20 x 8,5 m
Опаковка:	7 m <sup>2</sup> - пакет	7 m <sup>2</sup> - пакет	17,5 m <sup>2</sup> - полка	14,4 m <sup>2</sup> - пакет	18 m <sup>2</sup> - полка	10,2 m <sup>2</sup> - пакет
Устойчивост на натиск:	6,5 t/m <sup>2</sup>	5 t/m <sup>2</sup>	4,5 t/m <sup>2</sup>	4,5 t/m <sup>2</sup>	3 t/m <sup>2</sup>	3 t/m <sup>2</sup>
Клас на горимост:	B3 (DIN4102)	B3 (DIN4102)	B3 (DIN4102)	B3 (DIN4102)	B3 (DIN4102)	B3 (DIN4102)
Съпротивление на топлопропускане :	0,143 m <sup>2</sup> K/W	0,086 m <sup>2</sup> K/W	0,046 m <sup>2</sup> K/W	0,063 m <sup>2</sup> K/W	0,055 m <sup>2</sup> K/W	0,075 m <sup>2</sup> K/W
Температурна устойчивост:	до 70°C	до 70°C	до 70°C	до 70°C	до 60°C	до 60°C
Шумоподтискане проходен шум:	22 dB (A)	21 dB (A)	20 dB (A)	20 dB (A)	20 dB (A)	20 dB (A)
Редукция на отразен шум:	6 dB (A)	5,5 dB (A)	5,2 dB (A)	5,3 dB (A)	5 dB (A)	5,5 dB (A)
Съпротивление на парна дифузия (sd)	-	-	-	-	>100 m	>100 m
Приложимост при подово отопление:	Неприложим	Приложим при ламинат до 7 mm	Идеален за ламинат до 9 mm	Приложим при ламинат до 9 mm	Приложим при ламинат до 9 mm	Приложим при ламинат до 9 mm
Предимства:	Отлична топлоизолация -22dB шумоподтискане проходен шум -6dB шумоподтискане отразен шум -6,5 t/m <sup>2</sup> товарносостойчивост -Изравняване на неравности	-5 t/m <sup>2</sup> товарносостойчивост -21dB шумоподтискане проходен шум -5,5 dB шумоподтискане отразен шум -Изравняване на неравности	Много подходящ при подово отопление -20dB шумоподтискане проходен шум -5,3 dB шумоподтискане отразен шум	-4,5 t/m <sup>2</sup> товарносостойчивост -20dB шумоподтискане проходен шум -5,3 dB шумоподтискане отразен шум -Изравняване на неравности	Интегрирана паромембрана -20dB шумоподтискане проходен шум -5 dB шумоподтискане отразен шум -Изравняване на неравности	Интегрирана паромембрана -20dB шумоподтискане проходен шум -5,5 dB шумоподтискане отразен шум -Изравняване на неравности

## СЕРИЯ **LOGODOM** *quality and style*


XPS плоскост  
3 мм.



18 пак./кашон

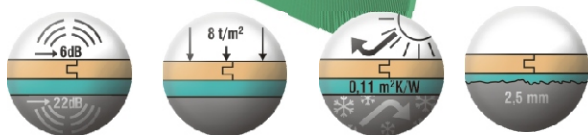


ШУМОИЗОЛАЦИЯ    УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК    ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ    ИЗРАВНЯВАНЕ НА НЕРАВНОСТИ




XPS плоскост  
5,5 мм.



13 пак./кашон

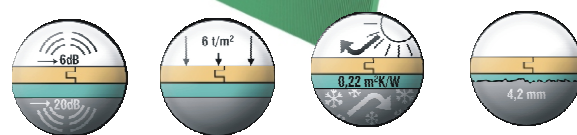

ШУМОИЗОЛАЦИЯ    УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК    ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ    ИЗРАВНЯВАНЕ НА НЕРАВНОСТИ



С нашите висококачествени подложки си гарантирате:

- сигурен, топъл и тих под за дълги години
- уникално лесно полагане благодарение на новата технология "хармоника"
- екологично чисти и безвредни продукти
- малка инвестиция с голям ефект и бърза възвращаемост на вложените средства
- перфектно качество на разумна цена

**LOGODOM** *quality and style*

# ПРОДУКТИ ЗА ИНТЕРИОР И ДЕКОРАЦИЯ

## ДЕКОРАТИВНИ ПОЛИСТИРОЛНИ ПЕРВАЗИ **LOGODOM**

Произведени от екструдирани полистирол или в по-високия клас от експандирани полистирол по специална Skin-Тес технология. Освен по-голямата твърдост, те са полагат и обработват уникално лесно. Голямото разнообразие на модели позволява да създадете неповторим дизайн на всяко помещение

### XPS первази серия **CLASSIC**













**LOGO DOM**  
*quality and style*

# ДЕКОРАТИВНИ ПОЛИСТИРОЛНИ ПЕРВАЗИ



## Skin-Тес первази серия COMFORT

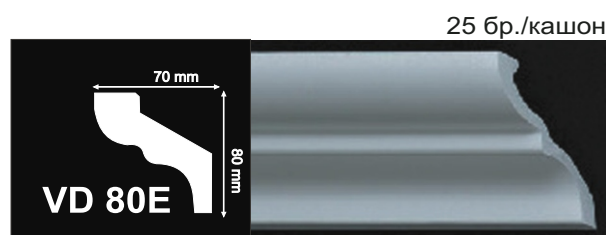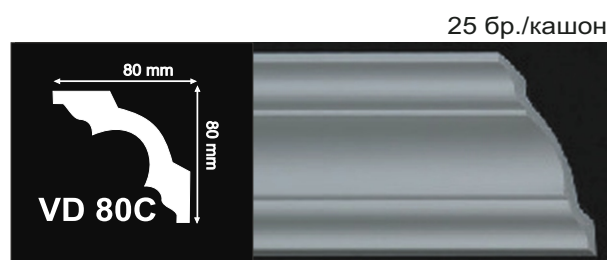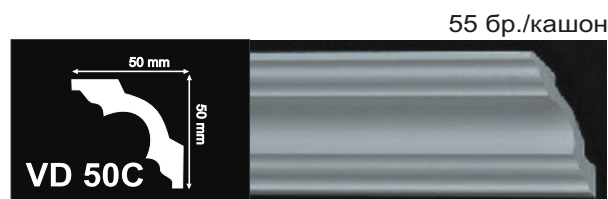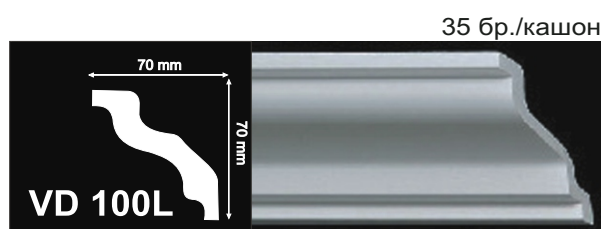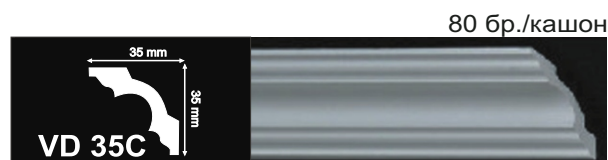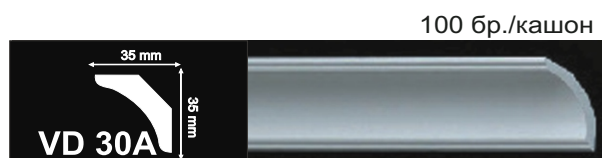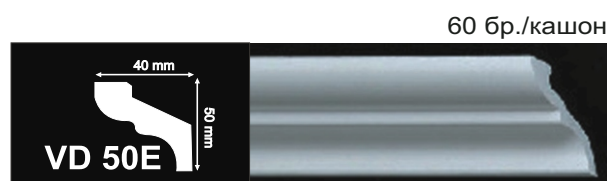

# ДЕКОРАТИВНИ ПОЛИСТИРОЛНИ ПЕРВАЗИ



## Skin-Тес первази серия EXCELLENT

50 бр./кашон



45 бр./кашон




60 бр./кашон




50 бр./кашон



45 бр./кашон

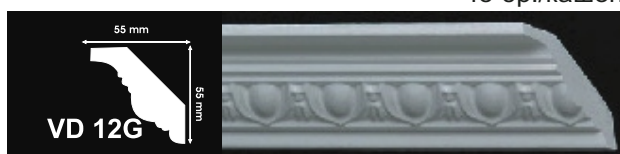


35 бр./кашон

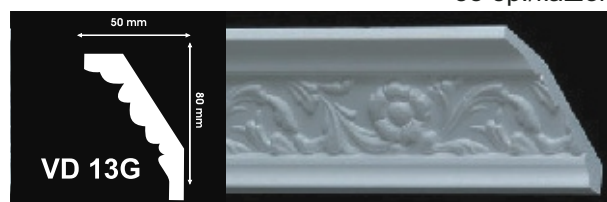

50 бр./кашон




20 бр./кашон

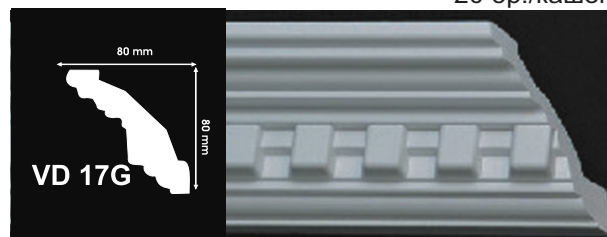


50 бр./кашон



20 бр./кашон

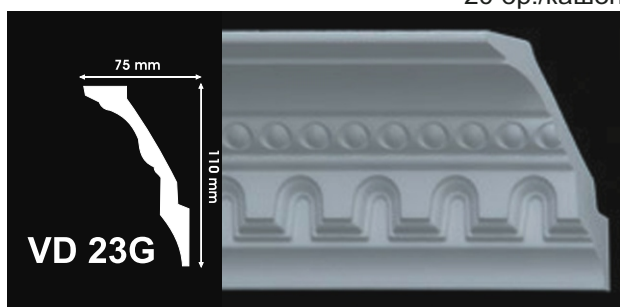


12 бр./кашон

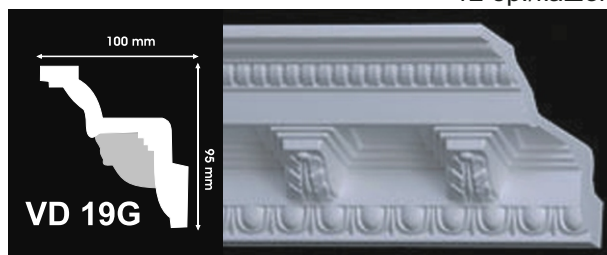

Лепило за первази Деко Тас - 310 мл.  
Опаковка: 30 броя в кашон

### Обработка и залепване

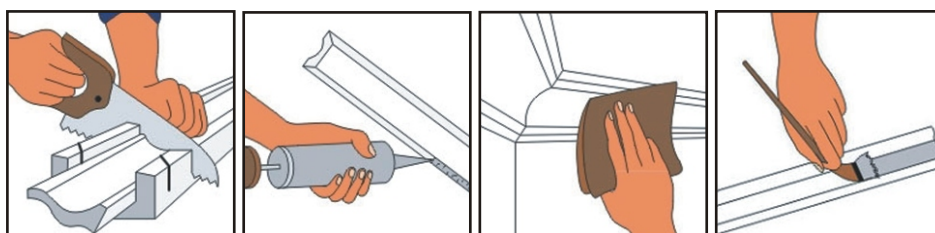

# PVC панели за облицовка

## Серия Foresta Italiana

PVC облицовките за стена са перфектно решение за модерен и практичен интериорен дизайн. Визията на естествено дърво на серията Foresta Italiana внася топлина и приятна атмосфера във всеки интериор и същевременно е допълнителна защита от студ и шум. Белите PVC панели от серията Vinci Decor могат да се монтират както на стена, така и на таван. Вдъхновени от




новите стилове в модерния интериорен дизайн ние представяме нови, уникални колекции от PVC стенни панели. Серията Vinci Decor е разширена с моделите Butterfly, Picasso, Grey Orchid и Beige Orchid. Представяме и съвсем новата колекция Terra с красив и естествен дизайн на моделите

## Серия Terra



## Серия Vinci Decor

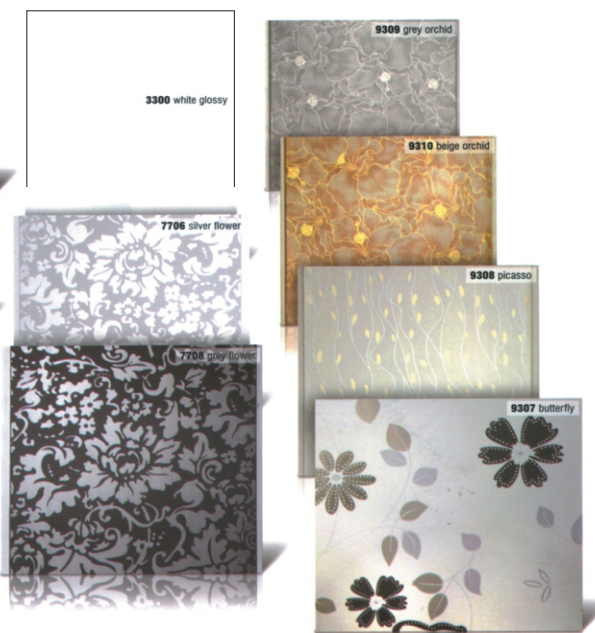

Tiger, Leopard, Stone, и Daisy. Панелите са устойчиви на удар и влага и са икономично и ефектно решение за оформянето на съвременен и модерен вътрешен дизайн на помещенията.


Размери:  
цветни - 270x25x0,8 см  
бели - 295x25x0,5 см  
Опаковка:  
цветни - 6,75 м<sup>2</sup>/пакет  
бели - 14,75 м<sup>2</sup>/пакет

**LOGO DOM**  
quality and style



# Art profil click

PVC перваз за ламинат и паркет от ново поколение




Click е модерен перваз от две части изработен от твърдо PVC, който е снабден допълнително със силконови уплътнителни краища, които позволяват перфектен монтаж дори и към неравни поръжности.

Интересната му форма го прави мултифункционален и в същото време практичен. Конструкцията му позволява разполагането на много кабели в три отделни зони.

Горната част на перваза може да се сваля многократно след монтажа му към стената, което е много практично при вътрешни ремонтни работи. Лесният монтаж и широката цвятова гама позволяват този перваз да се монтира при различни видове подови настилки.

Всички аксесоари са с цвята на перваза.

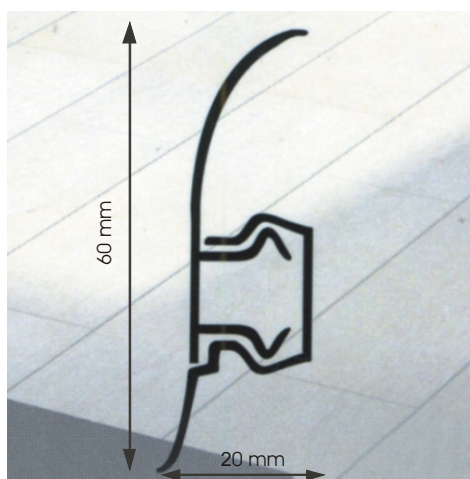



Дължина на перваза - 250 см.  
Опаковка - 24 бр./кашон

**LOGO DOM**  
quality and style

# ДЕКОРАТИВНИ PVC ЪГЛИ И ПРОФИЛИ ЗА ВРАТИ

Декоративните ъгли и профили за врати са произведени от разпенено PVC и са завършващи елементи за декориране и укрепване на ъгли и скриване на пространството между рамката на вратата и стената. Цветовата им гама покрива най-популярните дървесни разцветки. Допълнително те могат да се използват за декориране на рамката около отвори и преходи без врата и по този начин визуално да отделят пространството за преминаване.

## PVC ЪГЛИ

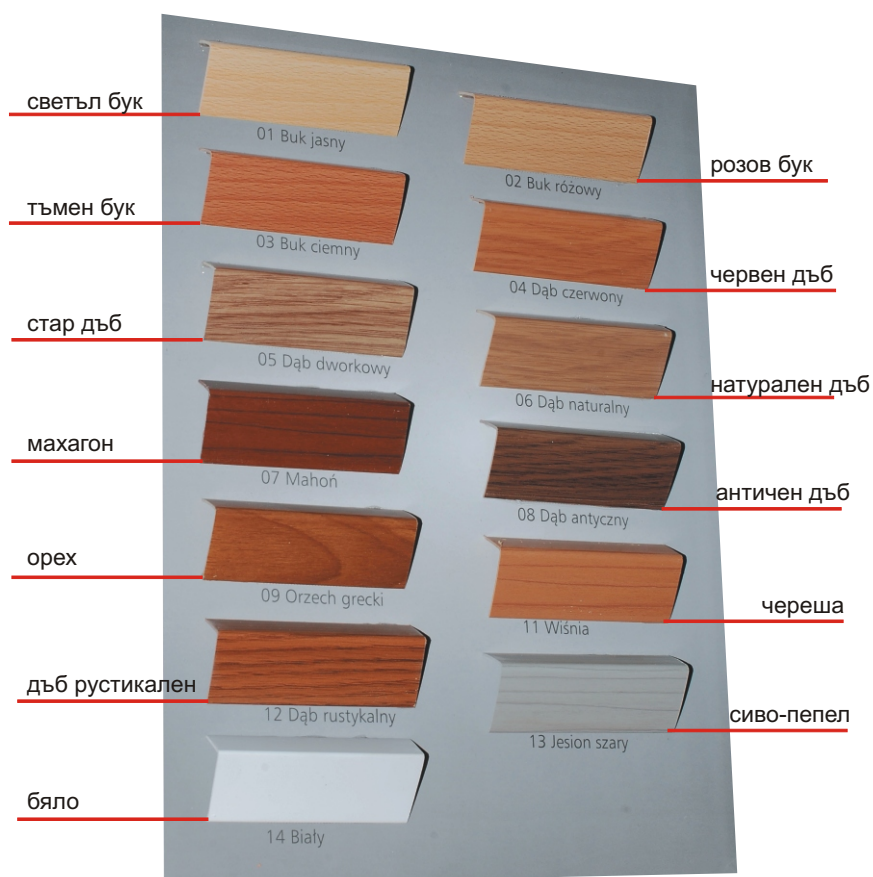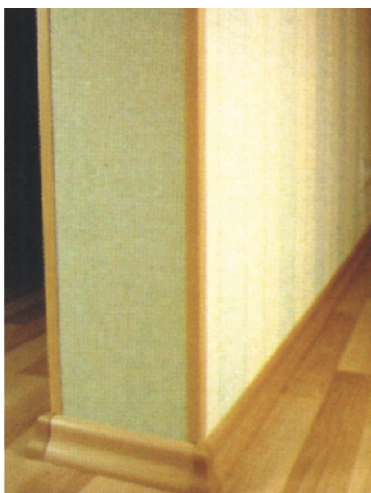


Декоративните ъгли са с дължина 275 см. и размери 15x15, 20x20, 30x30 мм.

Опаковка: 15x15 - 400 бр./кашон, 25 бр./връзка  
20x20 - 300 бр./кашон, 25 бр./връзка  
30x30 - 150 бр./кашон, 25 бр./връзка

**LOGO DOM**  
quality and style

## РВС ПРОФИЛИ ЗА ВРАТИ

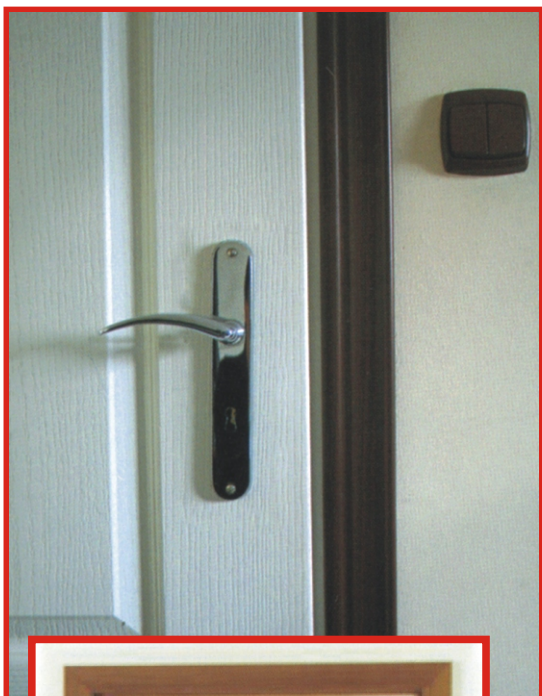

### ЦВЕТОВА ГАМА

- 01 - бяло
- 02 - дъб
- 03 - череша
- 04 - бук
- 05 - елша
- 06 - орех
- 07 - махагон
- 08 - венге

Размери: дължина 220 см, ширина 65 мм.


Опаковка: 35 бр./кашон, 5 бр./връзка

**LOGO DOM**  
*quality and style*

## Армираци метални мрежи за замазки

### ПРИЛОЖЕНИЕ :

Служи за армиране на фасадни мазилки и облицовки, хастари на фаянс и теракота, акумулиращи замазки на подови отопления, плаващи замазки при топло и хидроизолации, замазки на балкони и тераси.

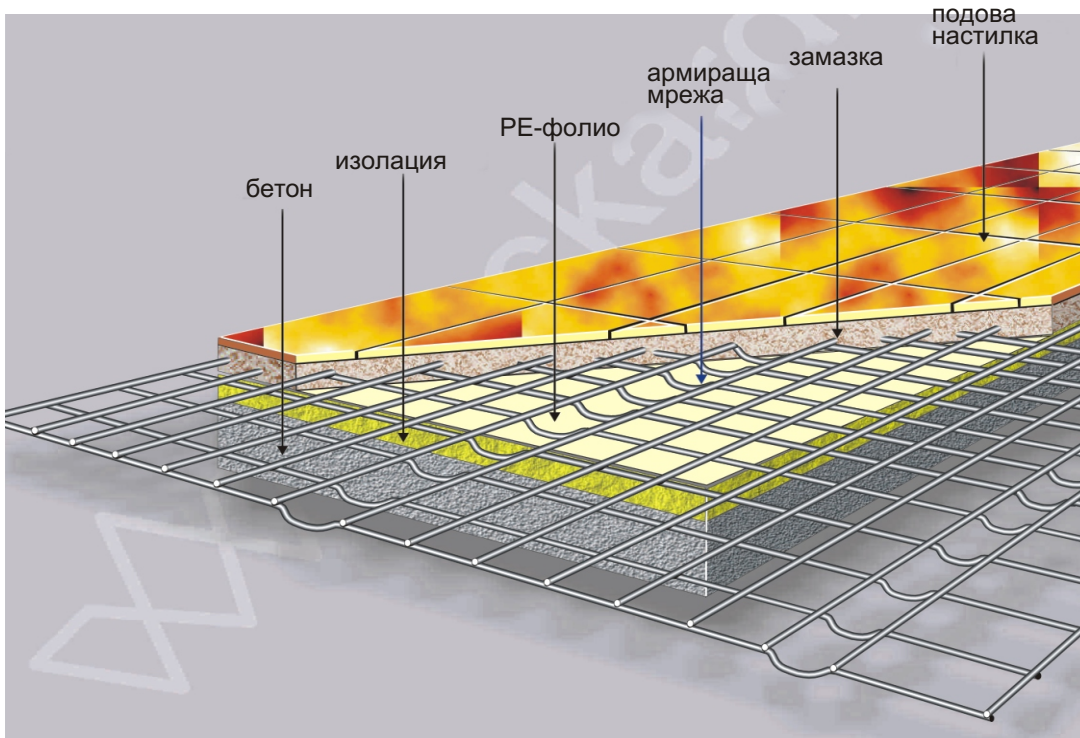

### ПРЕДИМСТВА :

- предотвратява напукване и повдигане на замазките и мазилките
- при евентуални напуквания не позволява разширяване на фугите
- не се огъва при ходене по армировката
- не ръждясва - идеално цинково покритие
- здрава армировка - якост на опън 70-80 кг/мм<sup>2</sup>
- позволява минимална дебелина на замазката дебелина на телта 1.6мм, 1.8мм или 2мм
- огънати дистанционери - няма нужда от подлагане на столчета
- икономична - припокриване около 10см
- не изплуват при полагане на замазката
- не повреждат изолациите и фолиата
- оптимални като растер - 50мм x 50мм
- удобна за транспорт и складиране размери - 2м x 1м , на палети по 600, 500 или 400 бр.в зависимост от дебелината /по 20 бр.във връзка /
- отговаря на изискванията на ДИН 18560 строителни замазки
- немско качество на приемлива цена



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Якост на опън : 70 - 80 кг/мм<sup>2</sup> / по ДИН 18560 /


Дебелина мм	Растер мм	Размер на скарата мм	Тегло на скарата кг	Брой в палет	м <sup>2</sup> в палет
2,00 мм	50 x 50	2000 x 1000	1,65	400	800
1,80 мм	50 x 50	2000 x 1000	1,38	500	1000
1,60 мм	50 x 50	2000 x 1000	1,01	600	1200

## ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПЛАВАЩА ЗАМАЗКА

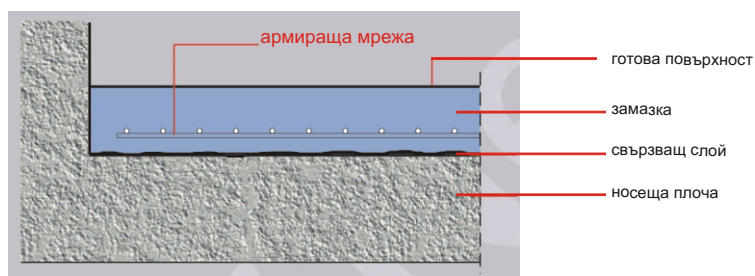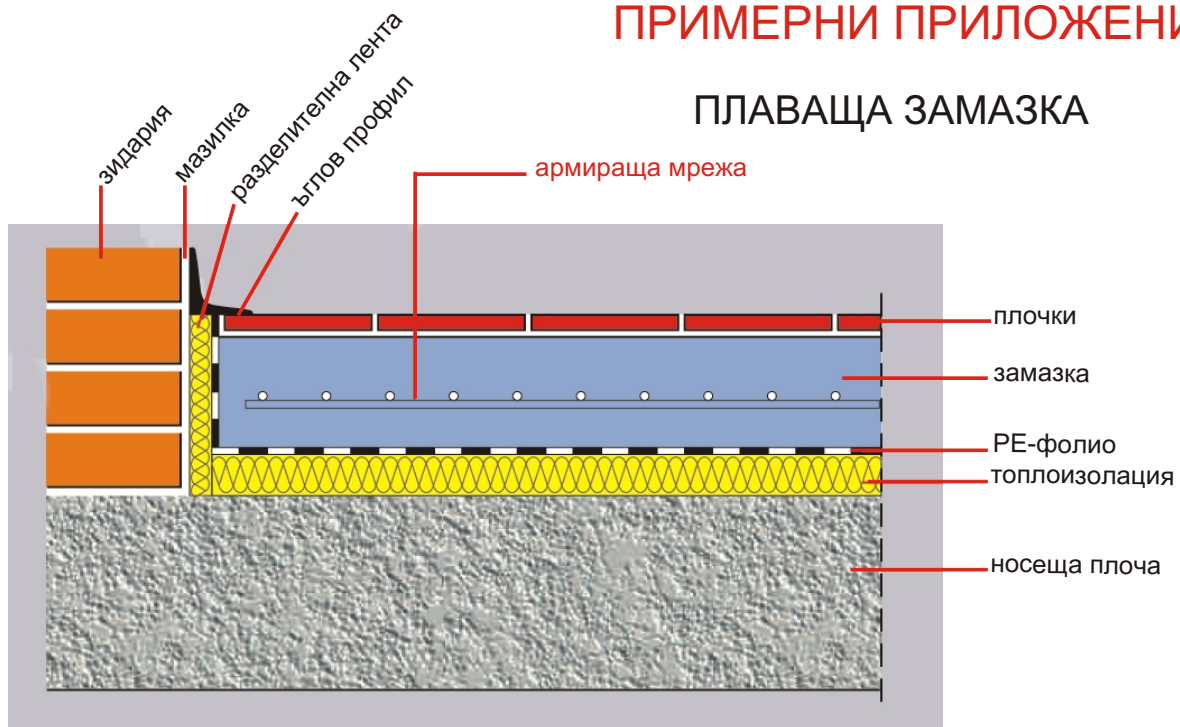

### СВЪРЗВАЩА ЗАМАЗКА

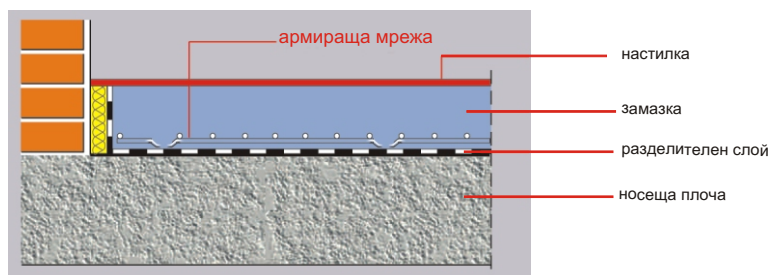

### ЗАМАЗКА ВЪРХУ РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ

# СЪДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ



## Строителна кофа "Profi-Line" 12 литра

- от висококачествена полиетилен-регенератна смес
- рециклируема, цвят черен, поцинкована дръжка 4,3 мм
- литрова скала, усилено дъно

**H20см; ф31 см**



## Строителна кофа "Profi-Line" 20 литра

- от висококачествена полиетилен регенератна смес
- рециклируема, цвят черен, поцинкована дръжка 5 мм
- литрова скала, усилено дъно

**H25,5см; ф35,5 см**



## Строителен кош "Profi-Line" 65 и 90 литра

- от висококачествена полиетилен-регенератна смес
- специално усилен ръбове
- литрова скала
- ергономично оформени дръжки

**65 литра - H33см; ф60 см**

**90 литра - H35см; ф68 см**



## Строително корито "Profi-Line" 65 и 90 литра

- от висококачествена полиетилен-регенератна смес
- специално усилен ръбове
- литрова скала
- ергономично оформени дръжки

**65 литра - 69,5 см x 35,5 см x 30 см**

**90 литра - 71,5 см x 42 см x 32 см**

# РЕКЛАМНА ПОДКРЕПА

## Рекламни табла

**SELITRON®**  
**ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПЛОСКОСТ**  
**ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ РЕМОНТИ**

- ✓ ПРЕДПАЗВА ОТ СТУД
- ✓ ПРЕДОТВРЯВА ОБРАЗУВАНЕТО НА МУХЪЛ И ПЛЕСЕН
- ✓ ЕЛИМИНИРА КОНДЕНЗНАТА ВЛАГА
- ✓ Лесен за обработка
- ✓ Екологично чист продукт
- ✓ Самозагасващ по ДИН 4102 B2
- ✓ Устойчив спрямо строителни материали
- ✓ Не гние, не мухляса

**15% ПОВЕЧЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ**

Сравнение на не топлоизолационните свойства с други материали:

Селитрон	Дърво	Газобетон	Тухлена зидария	Обикновен бетон
3 mm	14 mm	23 mm	90 mm	230 mm
6 mm	28 mm	46 mm	180 mm	460 mm

✓ Коэффициент на топлопроводимост:  
 $\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$  (по ДИН 52612)

✓ Съпротивление на топлопроводимост:  
 $1/\lambda = 0,23 \text{ m}^2\text{K/W}$  при 6mm

**Качество от Германия**

## Рекламни стелажи за продажба

**ДЕКОРАТИВНИ ПОЛИСТИРОЛНИ ПЕРВАЗИ**  
*Възвъщение и обити.*

**LOGO DOM**  
*quality and style*

**ДЕКОРАТИВНИ ПЕРВАЗИ**  
**LOGO DOM**  
*quality and style*  
**СЕРИЯ COMFORT**

[www.logodom.net](http://www.logodom.net)

*Когато държите на качеството!*

Специална технология Skin-Tec

## Брошури, дигляни, каталози

**Декоративни PVC ъгли и первази за врати**

Декоративни PVC ъгли и первази за врати са изработени от висококачествен PVC и са предназначени за декорация и защита на просята от врати. Материалът е устойчив на удар и износване. Цвятът на ъгъла може да се избира според нуждите. Декоративните первази са изработени от висококачествен PVC и са предназначени за декорация на стени и врати. Цвятът на перваза може да се избира според нуждите. Декоративните первази са изработени от висококачествен PVC и са предназначени за декорация на стени и врати. Цвятът на перваза може да се избира според нуждите.

ЦВЕТОВА ГАМА

Получаване на EU Сертификат за качество

**LOGO DOM**  
*quality and style*

**Art profil click**

PVC перваз за ламинат и паркет от ново поколение

Click и модерен перваз от две части изработен от висококачествен PVC, който е изработен в Италия. Той е изработен от висококачествен PVC и е изработен в Италия. Той е изработен от висококачествен PVC и е изработен в Италия. Той е изработен от висококачествен PVC и е изработен в Италия.

ЦВЕТОВА ГАМА

Получаване на EU Сертификат за качество

**LOGO DOM**  
*quality and style*

**Foresta Italiana**  
**Vinci Decor**  
**Terra**

**LOGO DOM**

**PVC панели за облицовка**

ПVC облицовката е изработена от висококачествен PVC и е изработена в Италия. Тя е изработена от висококачествен PVC и е изработена в Италия. Тя е изработена от висококачествен PVC и е изработена в Италия. Тя е изработена от висококачествен PVC и е изработена в Италия.

Получаване на EU Сертификат за качество

**LOGO DOM**  
*quality and style*

**logos**  
*trade*

Ботевград

бул. "България" 8

тел./факс: 0723 66 285

тел./факс: 0723 93 334

[www.logostrade.net](http://www.logostrade.net)

e-mail:[logostrade@gmail.com](mailto:logostrade@gmail.com)

e-mail:[logostrade.office@gmail.com](mailto:logostrade.office@gmail.com)

Вашият оторизиран дистрибутор:

